

RYKER

POINTS FORTS DE L'ENSEMBLE

- Prix d'appel attractif
- Conçu pour s'amuser
- Facile à conduire
- 100 000 façons de le personnaliser



MODE SPORT** / UFIT / ECO**

ILLUSTRÉ AVEC DES PANNEAUX NOIR INTENSE

	Rotax® 600 ACE™	Rotax® 900 ACE™
MOTEUR		
Type	Rotax® 600 ACE™ 2 cylindres en ligne, refroidi par liquide avec injection de carburant électronique et commande des gaz électronique	Rotax® 900 ACE™ 3 cylindres en ligne, refroidi par liquide avec injection de carburant électronique et commande des gaz électronique
Alésage et course	74 x 69,7 mm	74 x 69,7 mm
Alimentation	50 Ch (37,3 kW) à 7 300 tr/min	82 Ch (61,1 kW) à 8 000 tr/min
Couple	49,7 Nm à 6 000 tr/min	79,1 Nm à 6 500 tr/min
Émissions de CO ₂	127 g/km	143 g/km
Consommation de carburant	5,4 l/100 km	6,08 l/100 km

TRANSMISSION	
Type	Automatique (CVT) avec fonction marche arrière

CHÂSSIS	
Suspension avant	Double triangle de suspension
Type d'amortisseurs avant / débattement	Amortisseurs combinés filetés bitube SACHS† / 136 mm
Suspension arrière	Multibras, bras oscillant unique
Type d'amortisseurs arrière / débattement	Amortisseurs combinés filetés bitube SACHS† avec ajustement de la précharge / 145 mm
Répartition électronique de la force de freinage	Freins hydrauliques sur les 3 roues, actionnés au pied
Freins avant	Disques de 270 mm avec étriers flottants à 2 pistons Nissin
Frein arrière	Disque de 220 mm, étrier flottant à piston simple
Frein de stationnement	Verrouillage de frein de stationnement
Pneus avant	MC 145/60R16 66T
Pneu arrière	MC 205/45R16 77T
Jantes avant en aluminium	Noir carbone à 5 rayons, 406 x 114 mm (16 x 4,5 po)
Jante arrière en aluminium	Noir carbone à 5 rayons, 406 x 165 mm (16 x 6,5 po)

CAPACITÉ	
Nombre de places	1
Charge maximale du véhicule	204 kg
Capacité de rangement	7 l
Réservoir de carburant	20 l

	Rotax® 600 ACE™	Rotax® 900 ACE™
Type de carburant	Super sans plomb	
DIMENSIONS		
L x l x H	2,352 x 1,522 x 1,063 mm	2,352 x 1,522 x 1,060 mm
Empattement	1 709 mm	
Hauteur du siège	599 mm	597 mm
Garde au sol	97 mm	
Poids à sec	270 kg	280 kg

INSTRUMENTATION		
Type	Affichage numérique 4,5"	
Fonctions principales	Compteur de vitesse, tachymètre, odomètre, compteur journalier, autonomie restante (distance), voyants moteur, jauge de carburant et horloge	Compteur de vitesse, tachymètre, odomètre, compteur journalier, autonomie restante (distance), voyants moteur, jauge de carburant, horloge, mode ECO et mode Sport

SÉCURITÉ	
SCS	Système de contrôle de la stabilité
TCS	Système d'antipatinage à l'accélération
ABS	Système de freinage antiblocage
Système antivol	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™)
HHC	Contrôle antirecul

COUVERTURE	
Garantie d'usine	Garantie limitée BRP de 2 ans
Assistance routière*	Assistance routière de 2 ans fournie par Allianz Assistance, leader mondial de l'assistance automobile et de l'assistance voyage, au nom de BRP.

CARACTÉRISTIQUES	
	2 phares halogènes (55 W) Garde-boue avant avec feux à LED intégrés Deux ports USB Boîte à gants Siège imperméable en mousse à mémoire de forme

* Disponible pour les véhicules enregistrés par un concessionnaire BRP agréé en France, au Royaume-Uni, en Irlande, aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg, en Allemagne, en Autriche, en Suisse, en Italie, en Espagne ou au Portugal.
** Uniquement sur l'option de moteur Rotax 900 ACE

SÉRIE CLASSIC¹



Noir intense



Rouge adrénaline



Jaune vif

SÉRIE EPIC



Noir carbone



Blanc immortel



Acier liquide

SERIE EXCLUSIVE²



Or liquide



Tempête de sable



NOUVEAU PANNEAUX



Jaune héritage



Menthe glacée



Bleu galaxie



Jaune acide



Heritage Blanc IV



Rose Ananas



Bleu nitro



Argent sonique


FONCTIONNALITÉS PHARES



TRANSMISSION AUTOMATIQUE (CVT)
Ne vous souciez pas de changer de vitesse. Votre transmission à variation continue trouvera la combinaison parfaite de performances et de rendement énergétique pour vous.



U-FIT
Ajustement possible sans outils pour s'adapter au conducteur et offrir une expérience de conduite personnalisée et confortable.

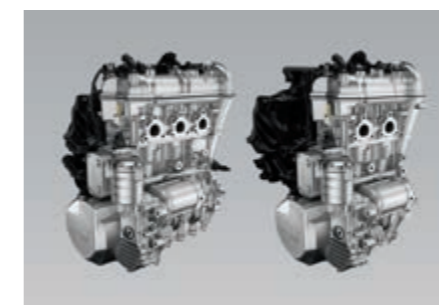

OPTIONS DE MOTEUR
Le Rotax 600 ACE 2 cylindres est le nec plus ultra de la performance accessible, tandis que le Rotax 900 ACE 3 cylindres est la norme en termes de puissance et d'effervescence !



VSS
Système de stabilité du véhicule qui fait appel à diverses technologies, dont SCS / ABS / TCS, pour surveiller le véhicule et apporter au conducteur la confiance nécessaire sur la route.



ARBRE DE TRANSMISSION
La technologie d'arbre de transmission extrêmement durable et robuste vous aidera à profiter d'une conduite souple en toute circonstance. Aucun ajustement, alignement ou entretien supplémentaire nécessaire.



PERSONNALISATION
Le Can-Am Ryker a été conçu pour être personnalisable quasiment à l'infini avec des options 1 place ou 2 places ! Il suffit de quelques instants pour le transformer.

¹Choix d'un jeu de panneaux Classic inclus à l'achat du véhicule. ²Les kits de panneaux Exclusive sont disponibles en quantités limitées.

©2021 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Tous droits réservés. "™", "®" et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. BRP se réserve le droit de modifier en tout temps les spécifications, les prix, les designs, les caractéristiques, les modèles ou les équipements et ce, sans encourir d'obligations. Certains modèles décrits ici peuvent contenir des équipements en option. Les performances du véhicule peuvent varier en fonction des conditions météorologiques, de la température, de l'altitude, du niveau de conduite et du poids du conducteur et du ou des passagers.